



• 1025 Zestaw drewniany




• Dane techniczne:

| | |
|----------------------------|---------------|
| Wymiary | 4,35 x 2,55 m |
| Strefa bezpieczeństwa | 7,15 x 5,65 m |
| Wysokość całkowita | 2,1 m |
| Wysokość swobodnego upadku | 1,95 m |
| Wiek | 3+ |
| Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
| Podest | 1x 1,2 m |
| Zjeżdżalnia | 1x 1,2 m |



● 1025 Zestaw drewniany

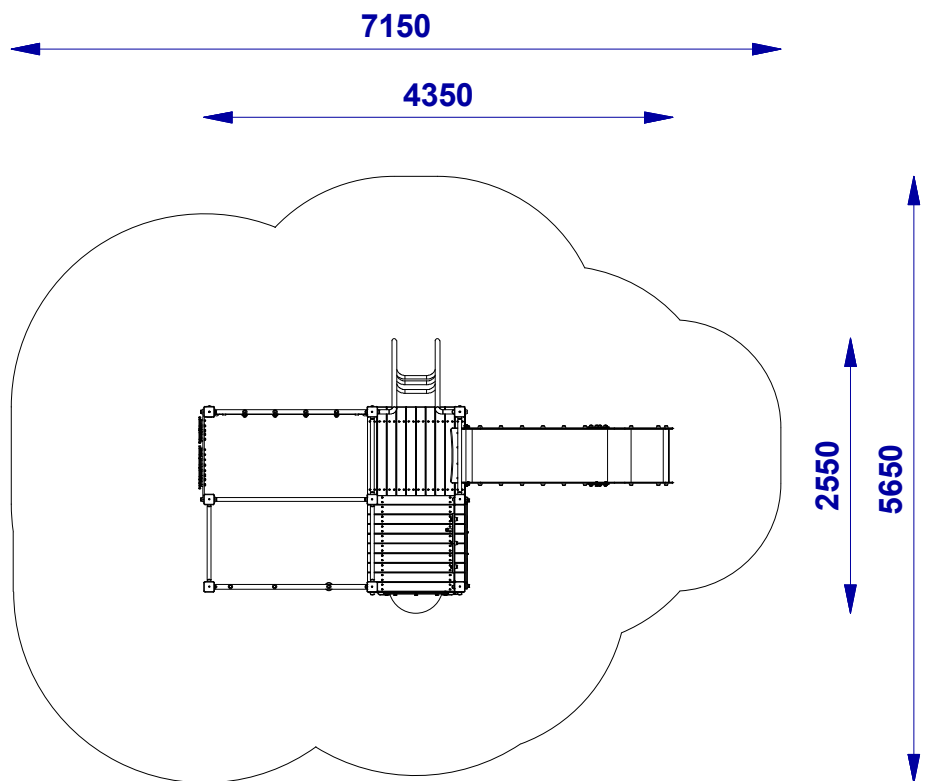

| Skład zestawu: | |
|---------------------|--------|
| Moduł: | Ilość: |
| 101.04 DN_W4_1200 | 1 |
| 101.43 DN_W2_1000 | 1 |
| 103.02 DN_B_BUL | 1 |
| 103.12 DN_B_PS | 1 |
| 103.21 DN_PKIK | 1 |
| 115.03 DN_LWSP_1200 | 1 |
| 116.04 DN_SL_1200 | 1 |
| 119.01 DN_SKL | 1 |
| 125.03 DN_DL_1200 | 1 |
| 128.02 DN_MSZ_1200 | 1 |
| 130.02 DN_WO_1000 | 1 |
| 130.03 DN_WO_1200 | 1 |
| 164.07 DN_WWP_1800 | 1 |

| | | |
|----------------------|--|---|
| Konstrukcja | Stal ocynkowana i malowana proszkowo | |
| | Stal nierdzewna | |
| | Drewno klejone frezowane wzdłużnie (90x90), impregnowane | ✓ |
| Łączniki | Nierdzewne i ocynkowane | ✓ |
| | | ✓ |
| Elementy dekoracyjne | Tworzywo polietylenowe (HDPE) | ✓ |
| | Poliwęglan (PC) | ✓ |
| | Sklejka liściasta pokryta farbą tablicową | |
| Elementy metalowe | Stal ocynkowana i malowana proszkowo | ✓ |
| | Stal nierdzewna | |
| Ślizg | Błacha nierdzewna i tworzywo polietylenowe (HDPE) | ✓ |
| | Całość wykonana z tworzywa polietylenowego (LLDPE) | |
| | Całość wykonana ze stali nierdzewnej | |
| Liny | Lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu | ✓ |
| Łączniki lin | Aluminiowe i poliamidowe | ✓ |
| Zaślepki | Poliamid | ✓ |
| Podesty | Tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwą antypoślizgową | |
| | Deska ryflowana z drewna litego | ✓ |
| Kotwienie | Elementy konstrukcyjne - 800 mm w gruncie | |
| | Stopa stalowa malowana proszkowo - 800 mm w gruncie | ✓ |
| Łańcuch | Stal nierdzewna | |
| | Stal ocynkowana | |
| Zawiesia | Stal nierdzewna - łożyskowane | |
| Siedziska | Płaskie o konstrukcji aluminiowej, pokryte gumą, certyfikowane | |
| | Kubelkowe o konstrukcji aluminiowej, pokryte gumą, certyfikowane | |
| | Linowe "Bocianie gniazdo" z rdzeniem metalowym, certyfikowane | |
| Sprężyna | 20 x 200 x 400 mm - certyfikowana | |

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku HIC, norma PN-EN 1176-1 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek.

| Materiał | Opis [mm] wielkość ziarna | Min. grubość warstwy [mm] | Max. wysokość upadku [mm] |
|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Darń | - | - | ≤1000 |
| Kora | 20 - 80 | 200 | ≤2000 |
| | | 300 | ≤3000 |
| Wióry | 5 - 30 | 200 | ≤2000 |
| | | 300 | ≤3000 |
| Piasek | 0,2 - 2 | 200 | ≤2000 |
| | | 300 | ≤3000 |
| Żwir | 2 - 8 | 200 | ≤2000 |
| | | 300 | ≤3000 |
| Syntetyczne | wg HIC | wg HIC | wg badania |

Należy dbać o poziom materiałów sygnalizacyjnych stanowiących nawierzchnię materiałów amortyzujących upadek poprzez uzupełnienie do wyznaczonego poziomu oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych.

Wizualizacja pogłówna. Rzeczywista kolorystyka oraz kształt poszczególnych modułów urządzenia może różnić się od reprezentowanej