2300 Zestaw metalowy

Dane techniczne:

Wymiary	9,0 x 6,2 m
Strefa bezpieczeństwa	12,0 x 9,2 m
Wysokość całkowita	4,5 m
Wysokość swobodnego upadku	1,4 m
Wiek	1+
Zgodność z PN-EN 1176	TAK
Podest	1x 2,6 m; 1x 2,4 m; 1x 2,2 m; 1x 2,0 m; 1x 1,4 m; 1x 1,2 m; 1x 1,0 m; 1x 0,8 m; 3x 0,6 m; 2x 0,4 m
Zjezdzalnia	1x 2,4 m; 1x 1,4 m

2300 Zestaw metalowy

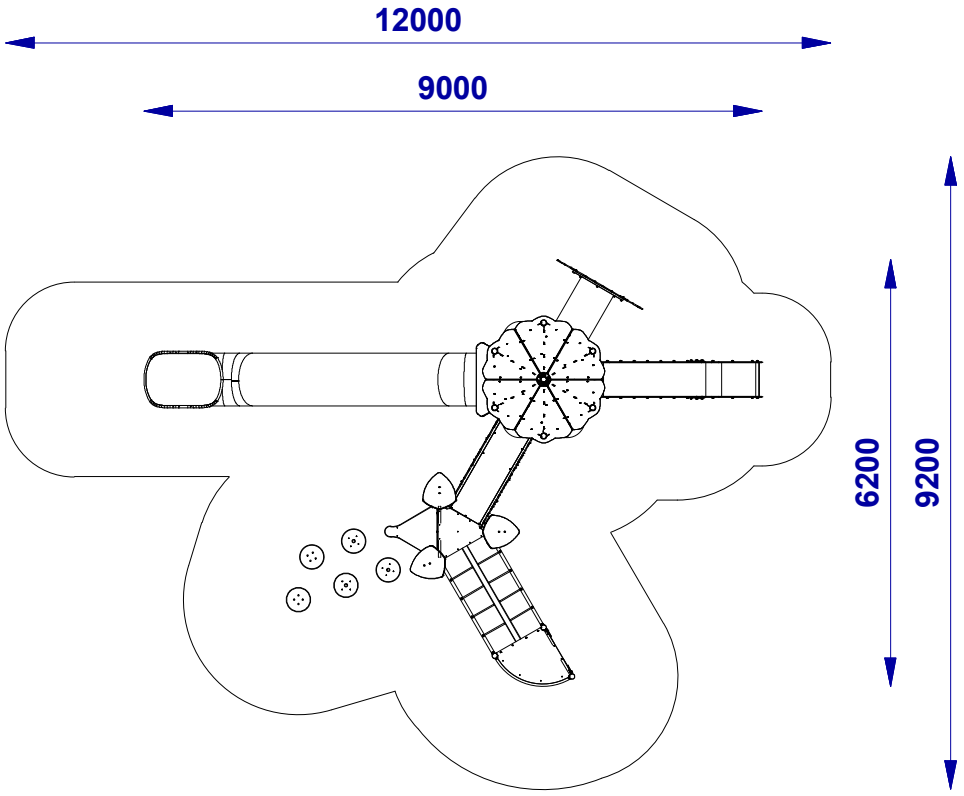

Skład zestawu:	
Moduł:	Ilość:
0010.0100 LM_B_C	5
0010.0101 LM_B_K	3
0010.0102 LM_B_BUL	4
0010.0103 LM_B_PKL	1
0010.0104.1400 LM_B_PSU_1400	1
0010.0105.1000 LM_WOCG_1000	1
0010.0108 LM_B_RYC	1
201.108 SN_W6D6_2600	1
201.51 SN_H_600	1
201.60 SN_W3_400	1
201.61 SN_W3_600	1
202.07 SN_D6	1
217.02 MTD_K	1
224.05 SN_SL_1400	1
225.04 SN_BL_90	1
228.06 SN_DWS_600_S	1
230.04 SN_MLBMW	1
246.01 SN_RL	1
259.601 SN_ZRP_O_600	1
264.03 SN_SLRZ_A2_2500	1
3608S-2 S_SSPR_300	1
3608S-3 S_SSPR_450	2
3609S-1 S_GRZ_150	2

Konstrukcja	Stal ocynkowana i malowana proszkowo	✓
	Stal nierdzewna	
	Drewno klejone frezowane wzdłużnie (90x90), impregnowane	
Łączniki	Nierdzewne i ocynkowane	✓
Elementy dekoracyjne	Tworzywo polietylenowe (HDPE)	✓
	Poliwęglan (PC)	✓
	Sklejka liściasta pokryta farbą tablicową	
Elementy metalowe	Stal ocynkowana i malowana proszkowo	✓
	Stal nierdzewna	✓
Ślizg	Blacha nierdzewna i tworzywo polietylenowe (HDPE)	✓
	Całość wykonana z tworzywa polietylenowego (LLDPE)	
	Całość wykonana ze stali nierdzewnej	✓
Liny	Lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu	✓
Łączniki lin	Aluminiowe i poliamidowe	✓
Zaślepki	Poliamid	✓
Podesty	Tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwą antypoślizgową	✓
	Deska ryflowana z drewna litego	
Kotwienie	Elementy konstrukcyjne - 800 mm w gruncie	✓
	Stopa stalowa malowana proszkowo - 800 mm w gruncie	
Łańcuch	Stal nierdzewna	
	Stal ocynkowana	
Zawiesia	Stal nierdzewna - łożyskowane	
Siedziska	Płaskie o konstrukcji aluminiowej, pokryte gumą, certyfikowane	
	Kubełkowe o konstrukcji aluminiowej, pokryte gumą, certyfikowane	
	Linowe "Bocianie gniazdo" z rdzeniem metalowym, certyfikowane	
Sprężyna	20 x 200 x 400 mm - certyfikowana	

Wizualizacja poglądowa. Rzeczywista kolorystyka oraz kształt poszczególnych modułów urządzenia może różnić się od reprezentowanej

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku HIC, norma PN-EN 1176-1 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek.

Materiał	Opis [mm] wielkość ziarna	Min. grubość warstwy [mm]	Max. wysokość upadku [mm]
Darń	-	-	≤1000
Kora	20 - 80	200	≤2000
		300	≤3000
Wióry	5 - 30	200	≤2000
		300	≤3000
Piasek	0,2 - 2	200	≤2000
		300	≤3000
Żwir	2 - 8	200	≤2000
		300	≤3000
Syntetyczne	wg HIC	wg HIC	wg badania

Należy dbać o poziom materiałów sypkich stanowiących nawierzchnię materiałów amortyzujących upadek poprzez uzupełnienie do wyznaczonego poziomu oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych.