

• 10045 Zestaw drewniany




• Dane techniczne:

Wymiary	9,4 x 6,65 m
Strefa bezpieczeństwa	12,3 x 9,65 m
Wysokość całkowita	3,6 m
Wysokość swobodnego upadku	1,6 m
Wiek	3+
Zgodność z PN-EN 1176	TAK
Podest	1x 1,6 m; 1x 1,4 m; 1x 1,2 m; 4x 1,0 m; 2x 0,8 m
Zjeżdżalnia	1x 1,6 m; 1x 1,4 m; 1x 1,2 m



● 10045 Zestaw drewniany

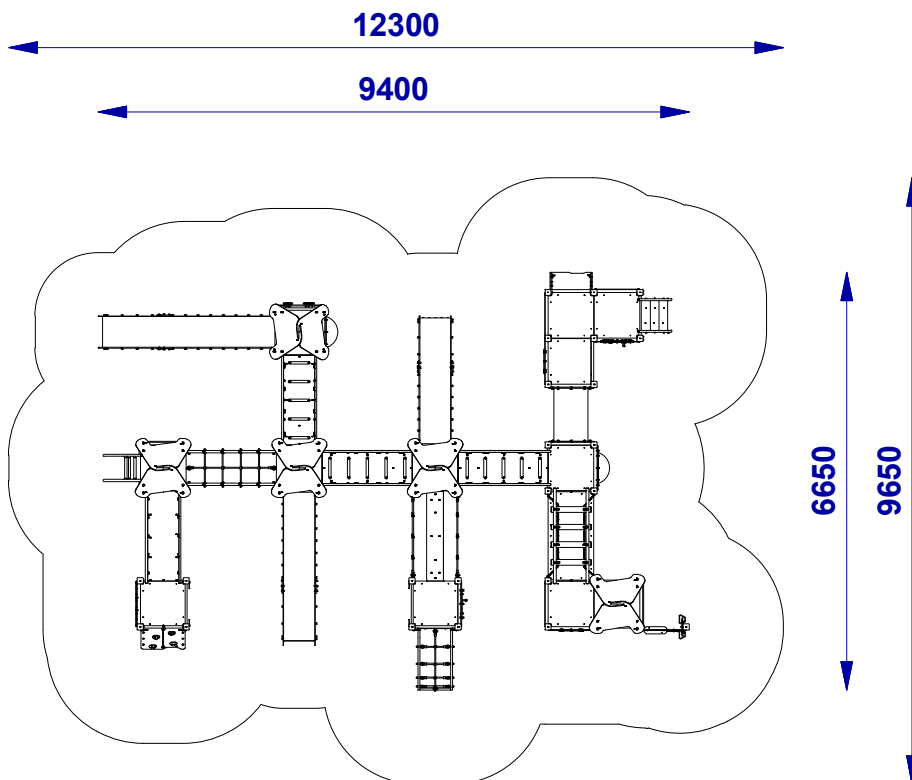

Skład zestawu:	
Moduł:	Ilość:
640.S.HD.001 BP_WKL	6
640.S.HD.002 D2_S	5
640.S.HD.003 BAL	1
640.S.HD.006 SKL	1
640.S.HD.008 BO	2
640.S.HD.009 BBUL	2
640.S.HD.010 KIK	1
640.S.HD.015 BKL	1
640.S.HD.017 BSP	1
640.S.P.001 MLBH	1
640.S.P.002.0200 MPLW_200	1
640.S.P.003.001 MT_K	1
640.S.P.005.0200 MBH_200	2
640.S.P.005.0400 MBH_400	1
640.S.P.007.0400 ML_400	1
640.S.P.012.0 MLL	1
640.S.W.002.01000 WW_1000	1
640.S.W.003.01200 SL_1200	1
640.S.W.003.01400 SL_1400	1
640.S.W.003.01600 SL_1600	1
640.S.W.005.01000 WO_1000	1
640.S.W.007.00800 SCH_HD_800	1
640.S.W.009.01600 WWP_1600	1
640.S.W.012.00800 DWS_800	2
640.S.W.012.01000 DWS_1000	2
640.S.W.014.01000 WLL_1000	1
640.S.WD.001.00800 W4D_800	1
640.S.WD.001.01000 W4D_1000	1
640.S.WD.001.01200 W4D_1200	1
640.S.WD.001.01400 W4D_1400	1
640.S.WD.001.01600 W4D_1600	1
640.S.WD.002.00800 W4_800	5
640.S.WD.002.01000 W4_1000	2

Konstrukcja	Stal ocynkowana i malowana proszkowo	
	Stal nierdzewna	
	Drewno klejone frezowane wzdłużnie (90x90), impregnowane	✓
Łączniki	Nierdzewne i ocynkowane	✓
		✓
Elementy dekoracyjne	Tworzywo polietylenowe (HDPE)	✓
	Poliwęglan (PC)	✓
	Sklejka liściasta pokryta farbą tablicową	
Elementy metalowe	Stal ocynkowana i malowana proszkowo	✓
	Stal nierdzewna	✓
Ślizg	Blacha nierdzewna i tworzywo polietylenowe (HDPE)	✓
	Całość wykonana z tworzywa polietylenowego (LLDPE)	
	Całość wykonana ze stali nierdzewnej	
Liny	Lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu	✓
Łączniki lin	Aluminiowe i poliamidowe	✓
Zaślepki	Poliamid	✓
Podesty	Tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwą antypoślizgową	
	Sklejka wodoodporna z warstwą antypoślizgową	✓
Kotwienie	Elementy konstrukcyjne - 800 mm w gruncie	
	Stopa stalowa malowana proszkowo - 800 mm w gruncie	✓
Łańcuch	Stal nierdzewna	✓
	Stal ocynkowana	
Zawiesia	Stal nierdzewna - łóżykowane	
Siedziska	Płaskie o konstrukcji aluminiowej, pokryte gumą, certyfikowane	
	Kubelkowe o konstrukcji aluminiowej, pokryte gumą, certyfikowane	
	Linowe "Bocianie gniazdo" z rdzeniem metalowym, certyfikowane	
Sprężyna	20 x 200 x 400 mm - certyfikowana	

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku HIC, norma PN-EN 1176-1 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek.

Materiał	Opis [mm] wielkość ziarna	Min. grubość warstwy [mm]	Max. wysokość upadku [mm]
Darń	-	-	≤1000
Kora	20 - 80	200 300	≤2000 ≤3000
Wióry	5 - 30	200 300	≤2000 ≤3000
Piasek	0,25 - 8	200 300	≤2000 ≤3000
Żwir	0,25 - 8	200 300	≤2000 ≤3000
Syntetyczne	wg HIC	wg HIC	wg badania

Należy dbać o poziom materiałów sytych stanowiących nawierzchnię materiałów amortyzujących upadek poprzez uzupełnienie do wyznaczonego poziomu oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych.

Wizualizacja pogładowa. Rzeczywista kolorystyka oraz kształt poszczególnych modułów urządzenia może różnić się od reprezentowanej