



• 11048 Zestaw metalowy




• Dane techniczne:

Wymiary	6,5 x 5,55 m
Strefa bezpieczeństwa	9,0 x 8,1 m
Wysokość całkowita	3,6 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wiek	3+
Zgodność z PN-EN 1176	TAK
Podest	2x 1,6 m; 2x 1,2 m
Zjeżdżalnia	1x 1,6 m; 1x 1,2 m



● 11048 Zestaw metalowy

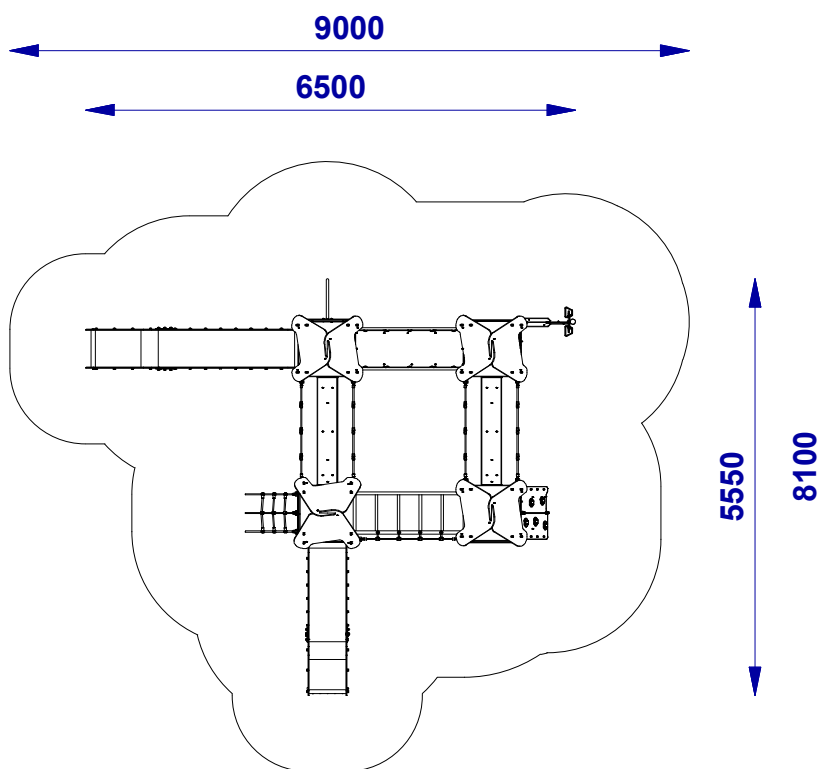

Skład zestawu:	
Moduł:	Ilość:
640.SR.HD.001 BP_WKL	1
640.SR.HD.004 D2_S	4
640.SR.HD.006 SKL	1
640.SR.HD.010 KIK	1
640.SR.HD.016 LIC	2
640.SR.P.001 MLBH	1
640.SR.P.002.0400 MPLW_400	2
640.SR.P.010.01200 DPMSZ_1200	1
640.SR.W.001.01600 RS_1600	1
640.SR.W.002.01200 WW_1200	1
640.SR.W.003.01200 SL_1200	1
640.SR.W.003.01600 SL_1600	1
640.SR.W.012.01200 DWS_1200	1
640.SR.W.021.01200 WL_1200	1
640.SR.WR.001.01200 W4D_1200	2
640.SR.WR.001.01600 W4D_1600	2

Konstrukcja	Stal ocynkowana i malowana proszkowo	✓
	Stal nierdzewna	
	Drewno klejone frezowane wzdłużnie (90x90), impregnowane	
Łączniki	Nierdzewne i ocynkowane	✓
	Tworzywo polietylenowe (HDPE)	✓
	Poliwęglan (PC)	
Elementy dekoracyjne	Sklejka liściasta pokryta farbą tablicową	
	Stal ocynkowana i malowana proszkowo	✓
	Stal nierdzewna	✓
Elementy metalowe	Błacha nierdzewna i tworzywo polietylenowe (HDPE)	✓
	Całość wykonana z tworzywa polietylenowego (LLDPE)	
	Całość wykonana ze stali nierdzewnej	
Ślizg		
Liny	Lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu	✓
Łączniki lin	Aluminiowe i poliamidowe	✓
Zaślepki	Poliamid	✓
Podesty	Tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwą antypoślizgową	✓
	Deska ryflowana z drewna litego	
Kotwienie	Elementy konstrukcyjne - 800 mm w gruncie	✓
	Stopa stalowa malowana proszkowo - 800 mm w gruncie	
Łańcuch	Stal nierdzewna	
	Stal ocynkowana	
Zawiesia	Stal nierdzewna - łożyskowane	
Siedziska	Płaskie o konstrukcji aluminiowej, pokryte gumą, certyfikowane	
	Kubelkowe o konstrukcji aluminiowej, pokryte gumą, certyfikowane	
	Linowe "Bocianie gniazdo" z rdzeniem metalowym, certyfikowane	
Sprężyna	20 x 200 x 400 mm - certyfikowana	

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku HIC, norma PN-EN 1176-1 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek.

Materiał	Opis [mm] wielkość ziarna	Min. grubość warstwy [mm]	Max. wysokość upadku [mm]
Darń	-	-	≤1000
Kora	20 - 80	200	≤2000
		300	≤3000
Wióry	5 - 30	200	≤2000
		300	≤3000
Piasek	0,25 - 8	200	≤2000
		300	≤3000
Żwir	0,25 - 8	200	≤2000
		300	≤3000
Syntetyczne	wg HIC	wg HIC	wg badania

Należy dbać o poziom materiałów sypkich stanowiących nawierzchnię materiałów amortyzujących upadek poprzez uzupełnienie do wyznaczonego poziomu oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych.

Wizualizacja pogłówna. Rzeczywista kolorystyka oraz kształt poszczególnych modułów urządzenia może różnić się od reprezentowanej