



## • 10038 Zestaw drawniany




### • Dane techniczne:

Wymiary	6,65 x 7,0 m
Strefa bezpieczeństwa	9,65 x 9,5 m
Wysokość całkowita	3,0 m
Wysokość swobodnego upadku	1,75 m
Wiek	3+
Zgodność z PN-EN 1176	TAK
Podest	1x 1,4 m; 5x 1,0 m
Zjeżdżalnia	1x 1,4 m; 1x 1,0 m



## ● 10038 Zestaw drawniany

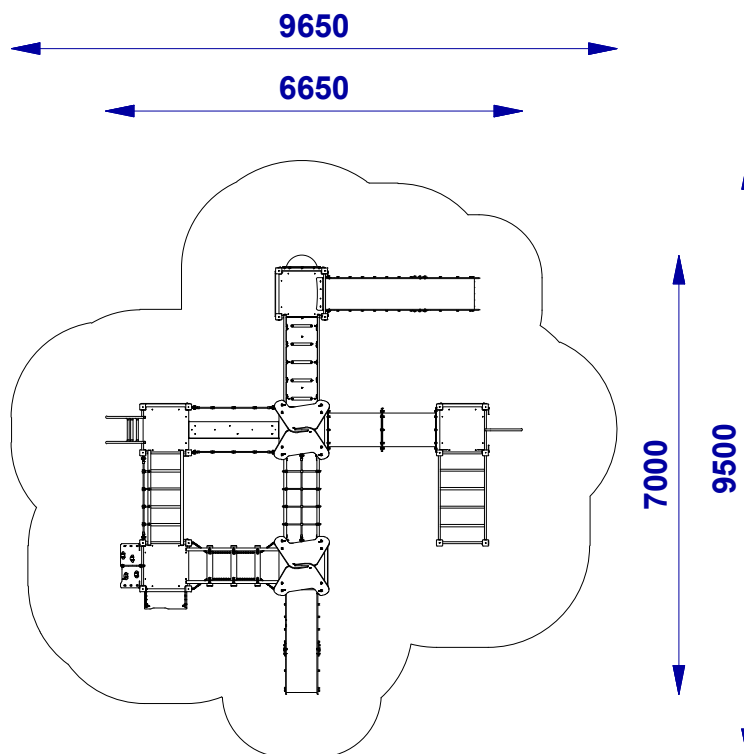

Skład zestawu:	
Moduł:	Ilość:
640.S.HD.001 BP_WKL	4
640.S.HD.002 D2_S	2
640.S.HD.003 BAL	1
640.S.HD.009 BBUL	1
640.S.P.002.0 MPLW	1
640.S.P.003.002 MT_D	1
640.S.P.005.0400 MBH_400	1
640.S.P.007.0 ML	1
640.S.P.010.01000 DPMSZ_1000	1
640.S.P.012.0 MLL	1
640.S.W.001.01000 RS_1000	1
640.S.W.002.01000 WW_1000	1
640.S.W.003.01000 SL_1000	1
640.S.W.003.01400 SL_1400	1
640.S.W.005.01000 WO_1000	1
640.S.W.013.01000 SDW_1000	1
640.S.WD.001.01000 W4D_1000	2
640.S.WD.002.01000 W4_1000	3
640.S.WD.002.01400 W4_1400	1

Konstrukcja	Stal ocynkowana i malowana proszkowo	
	Stal nierdzewna	
	Drewno klejone frezowane wzdłużnie (90x90), impregnowane	✓
Łączniki	Nierdzewne i ocynkowane	✓
		✓
Elementy dekoracyjne	Tworzywo polietylenowe (HDPE)	✓
	Poliwęglan (PC)	✓
	Sklejka liściasta pokryta farbą tablicową	✓
Elementy metalowe	Stal ocynkowana i malowana proszkowo	✓
	Stal nierdzewna	✓
Ślizg	Błacha nierdzewna i tworzywo polietylenowe (HDPE)	✓
	Całość wykonana z tworzywa polietylenowego (LLDPE)	
	Całość wykonana ze stali nierdzewnej	
Liny	Lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu	✓
Łączniki lin	Aluminiowe i poliamidowe	✓
Zaślepki	Poliamid	✓
Podesty	Tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwą antypoślizgową	
	Sklejka wodoodporna z warstwą antypoślizgową	✓
Kotwienie	Elementy konstrukcyjne - 800 mm w gruncie	
	Stopa stalowa malowana proszkowo - 800 mm w gruncie	✓
Łańcuch	Stal nierdzewna	✓
	Stal ocynkowana	
Zawiesia	Stal nierdzewna - łożyskowane	
Siedziska	Płaskie o konstrukcji aluminiowej, pokryte gumą, certyfikowane	
	Kubelkowe o konstrukcji aluminiowej, pokryte gumą, certyfikowane	
	Linowe "Bocianie gniazdo" z rdzeniem metalowym, certyfikowane	
Sprężyna	20 x 200 x 400 mm - certyfikowana	

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku HIC, norma PN-EN 1176-1 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek.

Materiał	Opis [mm] wielkość ziarna	Min. grubość warstwy [mm]	Max. wysokość upadku [mm]
Darń	-	-	≤1000
Kora	20 - 80	200	≤2000
		300	≤3000
Wióry	5 - 30	200	≤2000
		300	≤3000
Piasek	0,25 - 8	200	≤2000
		300	≤3000
Żwir	0,25 - 8	200	≤2000
		300	≤3000
Syntetyczne	wg HIC	wg HIC	wg badania

Należy dbać o poziom materiałów sypkich stanowiących nawierzchnię materiałów amortyzujących upadek poprzez uzupełnienie do wyznaczonego poziomu oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych.

Wizualizacja pogładowa. Rzeczywista kolorystyka oraz kształt poszczególnych modułów urządzenia może różnić się od reprezentowanej