



• 11150 Zestaw metalowy




• Dane techniczne:

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Wymiary | 5,0 x 4,4 m |
| Strefa bezpieczeństwa | 8,4 x 6,9 m |
| Wysokość całkowita | 3,0 m |
| Wysokość swobodnego upadku | 2,2 m |
| Wiek | 3+ |
| Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
| Podest | 1x 1,0 m; 1x 0,8 m |
| Zjeżdżalnia | 1x 1,0 m |



● 11150 Zestaw metalowy

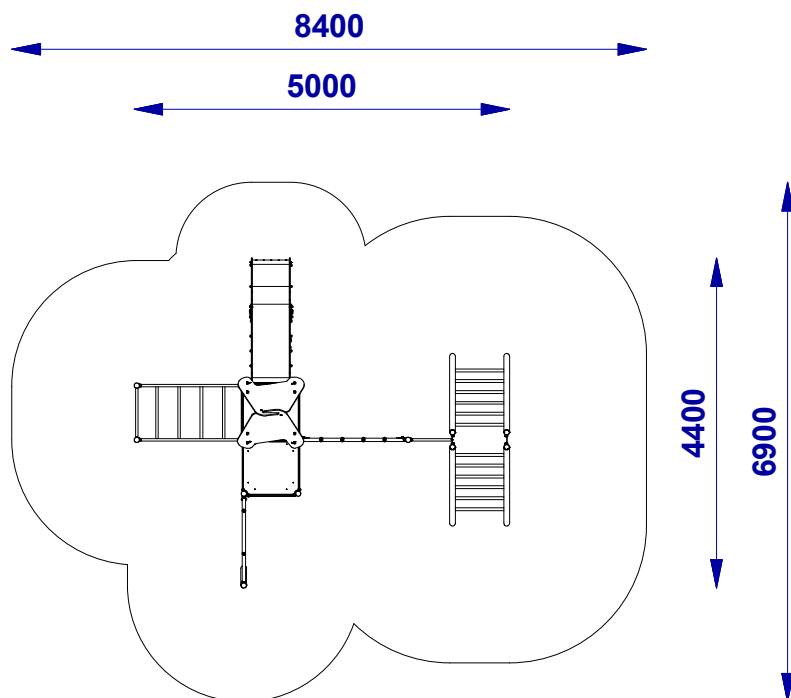

| Skład zestawu: | |
|-------------------------------|--------|
| Moduł: | Ilość: |
| 640.SR.HD.001 BP_WKL | 3 |
| 640.SR.HD.002 D2_S | 1 |
| 640.SR.W.003.01000 SL_1000 | 1 |
| 640.SR.W.006 PS6K | 1 |
| 640.SR.W.012.00800 DWS_800 | 1 |
| 640.SR.W.013.01000 SDW_1000 | 1 |
| 640.SR.W.022.01000 DSLDK_1000 | 1 |
| 640.SR.WR.001.01000 W4D_1000 | 1 |
| 640.SR.WR.002.00800 W4_800 | 1 |

| | | |
|----------------------|--|---|
| Konstrukcja | Stal ocynkowana i malowana proszkowo | ✓ |
| | Stal nierdzewna | |
| | Drewno klejone frezowane wzdłużnie (90x90), impregnowane | |
| Łączniki | Nierdzewne i ocynkowane | ✓ |
| | Tworzywo polietylenowe (HDPE) | ✓ |
| | Poliwęglan (PC) | |
| Elementy dekoracyjne | Sklejka liściasta pokryta farbą tablicową | |
| | Stal ocynkowana i malowana proszkowo | ✓ |
| | Stal nierdzewna | |
| Elementy metalowe | Błacha nierdzewna i tworzywo polietylenowe (HDPE) | ✓ |
| | Całość wykonana z tworzywa polietylenowego (LLDPE) | |
| | Całość wykonana ze stali nierdzewnej | |
| Ślizg | Lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu | ✓ |
| | Aluminiowe i poliamidowe | ✓ |
| Łączniki lin | Poliamid | ✓ |
| | Tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwą antypoślizgową | ✓ |
| Podesty | Deska ryflowana z drewna litego | |
| | Elementy konstrukcyjne - 800 mm w gruncie | ✓ |
| Kotwienie | Stopa stalowa malowana proszkowo - 800 mm w gruncie | |
| | Stal nierdzewna | |
| Łańcuch | Stal ocynkowana | |
| | Stal nierdzewna - łożyskowane | |
| Zawiesia | Płaskie o konstrukcji aluminiowej, pokryte gumą, certyfikowane | |
| | Kubelkowe o konstrukcji aluminiowej, pokryte gumą, certyfikowane | |
| | Linowe "Bocianie gniazdo" z rdzeniem metalowym, certyfikowane | |
| Siedziska | 20 x 200 x 400 mm - certyfikowana | |
| Sprężyna | | |

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku HIC, norma PN-EN 1176-1 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek.

| Materiał | Opis [mm] wielkość ziarna | Min. grubość warstwy [mm] | Max. wysokość upadku [mm] |
|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Darń | - | - | ≤1000 |
| Kora | 20 - 80 | 200 | ≤2000 |
| | | 300 | ≤3000 |
| Wióry | 5 - 30 | 200 | ≤2000 |
| | | 300 | ≤3000 |
| Piasek | 0,25 - 8 | 200 | ≤2000 |
| | | 300 | ≤3000 |
| Żwir | 0,25 - 8 | 200 | ≤2000 |
| | | 300 | ≤3000 |
| Syntetyczne | wg HIC | wg HIC | wg badania |

Należy dbać o poziom materiałów sypkich stanowiących nawierzchnię materiałów amortyzujących upadek poprzez uzupełnienie do wyznaczonego poziomu oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych.

Wizualizacja pogładowa. Rzeczywista kolorystyka oraz kształt poszczególnych modułów urządzenia może różnić się od reprezentowanej