


## • 10003 Zestaw drewniany



### • Dane techniczne:

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Wymiary                    | 3,0 x 2,4 m |
| Strefa bezpieczeństwa      | 5,5 x 5,4 m |
| Wysokość całkowita         | 2,2 m       |
| Wysokość swobodnego upadku | 1,0 m       |
| Wiek                       | 3+          |
| Zgodność z PN-EN 1176      | TAK         |
| Podest                     | 1x 1,0 m    |
| Zjeżdżalnia                | 1x 1,0 m    |

## ● 10003 Zestaw drewniany

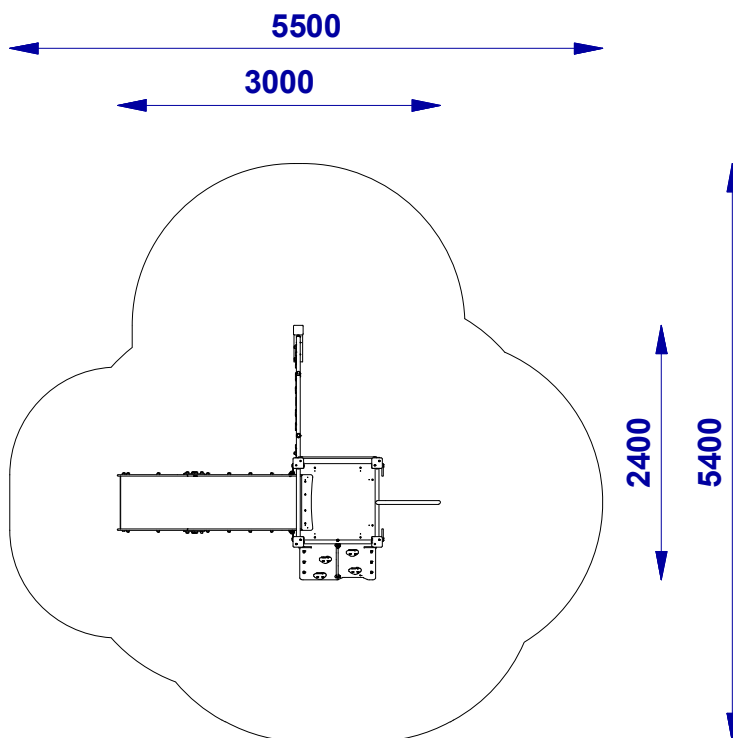

| Skład zestawu:             |        |
|----------------------------|--------|
| Moduł:                     | Ilość: |
| 640.S.HD.001 BP_WKL        | 1      |
| 640.S.W.001.01000 RS_1000  | 1      |
| 640.S.W.002.01000 WW_1000  | 1      |
| 640.S.W.003.01000 SL_1000  | 1      |
| 640.S.W.006 PS6K           | 1      |
| 640.S.WD.002.01000 W4_1000 | 1      |

|                      |                                                                  |   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|---|
| Konstrukcja          | Stal ocynkowana i malowana proszkowo                             |   |
|                      | Stal nierdzewna                                                  |   |
|                      | Drewno klejone frezowane wzdłużnie (90x90), impregnowane         | ✓ |
| Łączniki             | Nierdzewne i ocynkowane                                          | ✓ |
|                      |                                                                  | ✓ |
| Elementy dekoracyjne | Tworzywo polietylenowe (HDPE)                                    | ✓ |
|                      | Poliwęglan (PC)                                                  |   |
|                      | Sklejka liściasta pokryta farbą tablicową                        |   |
| Elementy metalowe    | Stal ocynkowana i malowana proszkowo                             | ✓ |
|                      | Stal nierdzewna                                                  | ✓ |
| Ślizg                | Blacha nierdzewna i tworzywo polietylenowe (HDPE)                | ✓ |
|                      | Całość wykonana z tworzywa polietylenowego (LLDPE)               |   |
|                      | Całość wykonana ze stali nierdzewnej                             |   |
| Liny                 | Lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu               | ✓ |
| Łączniki lin         | Aluminiowe i poliamidowe                                         | ✓ |
| Zaślepki             | Poliamid                                                         | ✓ |
| Podesty              | Tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwą antypoślizgową           | ✓ |
|                      | Sklejka wodoodporna z warstwą antypoślizgową                     |   |
| Kotwienie            | Elementy konstrukcyjne - 800 mm w gruncie                        |   |
|                      | Stopa stalowa malowana proszkowo - 800 mm w gruncie              | ✓ |
| Łańcuch              | Stal nierdzewna                                                  |   |
|                      | Stal ocynkowana                                                  |   |
| Zawiesia             | Stal nierdzewna - łożyskowane                                    |   |
| Siedziska            | Płaskie o konstrukcji aluminiowej, pokryte gumą, certyfikowane   |   |
|                      | Kubelkowe o konstrukcji aluminiowej, pokryte gumą, certyfikowane |   |
|                      | Linowe "Bocianie gniazdo" z rdzeniem metalowym, certyfikowane    |   |
| Sprężyna             | 20 x 200 x 400 mm - certyfikowana                                |   |

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku HIC, norma PN-EN 1176-1 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek.

| Materiał    | Opis [mm]<br>wielkość ziarna | Min. grubość<br>warstwy [mm] | Max. wysokość<br>upadku [mm] |
|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Darń        | -                            | -                            | ≤1000                        |
| Kora        | 20 - 80                      | 200                          | ≤2000                        |
|             |                              | 300                          | ≤3000                        |
| Wióry       | 5 - 30                       | 200                          | ≤2000                        |
|             |                              | 300                          | ≤3000                        |
| Piasek      | 0,25 - 8                     | 200                          | ≤2000                        |
|             |                              | 300                          | ≤3000                        |
| Żwir        | 0,25 - 8                     | 200                          | ≤2000                        |
|             |                              | 300                          | ≤3000                        |
| Syntetyczne | wg HIC                       | wg HIC                       | wg badania                   |

Należy dbać o poziom materiałów sypkich stanowiących nawierzchnię materiałów amortyzujących upadek poprzez uzupełnienie do wyznaczonego poziomu oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych.

Wizualizacja pogładowa. Rzeczywista kolorystyka oraz kształt poszczególnych modułów urządzenia może różnić się od reprezentowanej