



## • 11086 Zestaw metalowy




### • Dane techniczne:

Wymiary	8,4 x 7,15 m
Strefa bezpieczeństwa	10,9 x 9,15 m
Wysokość całkowita	3,5 m
Wysokość swobodnego upadku	1,4 m
Wiek	3+
Zgodność z PN-EN 1176	TAK
Podest	1x 1,4 m; 2x 1,2 m; 3x 1,0 m; 1x 0,8 m
Zjeżdżalnia	1x 1,4 m; 1x 1,0 m; 1x 0,8 m



## ● 11086 Zestaw metalowy

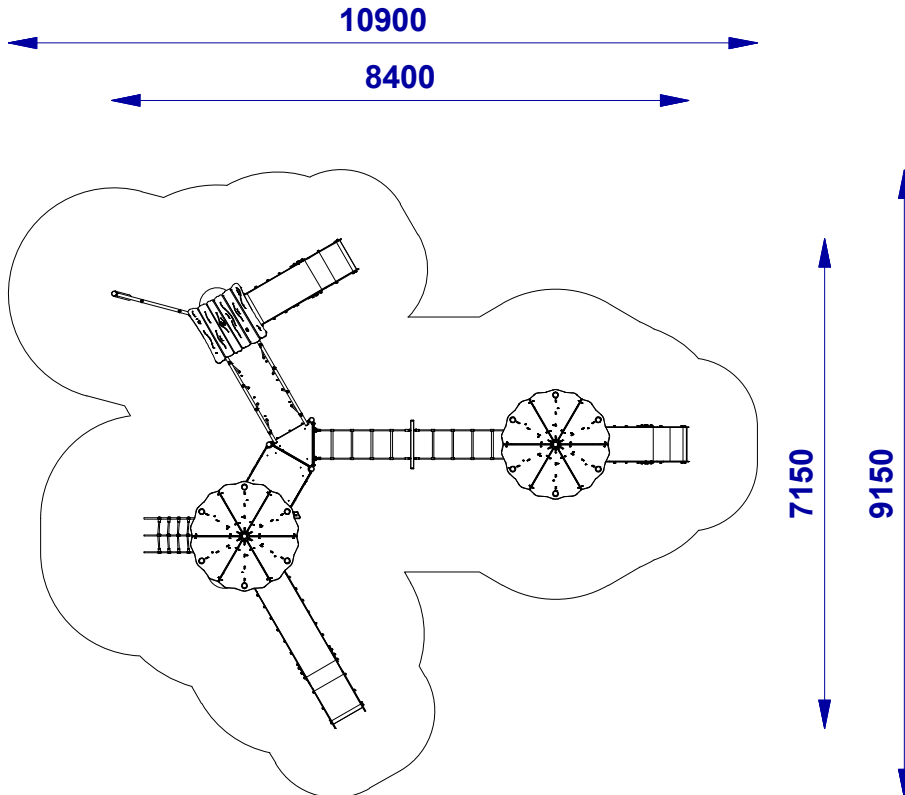

Skład zestawu:	
Moduł:	Ilość:
640.SR.HD.001 BP_WKL	3
640.SR.HD.006 SKL	1
640.SR.HD.009 BBUL	2
640.SR.HD.010 KIK	1
640.SR.HD.014 BS	1
640.SR.HD.015 BKL	1
640.SR.HD.039 D1	1
640.SR.HD.040 D6	2
640.SR.HD.046 BPLOT	2
640.SR.HD.048 BDZ	1
640.SR.P.015 MLBL	1
640.SR.P.018.0 PLV	2
640.SR.W.003.00800 SL_800	1
640.SR.W.003.01000 SL_1000	1
640.SR.W.003.01400 SL_1400	1
640.SR.W.006 PS6K	1
640.SR.W.011.01000 WO_HD_1000	1
640.SR.W.012.00800 DWS_800	1
640.SR.W.021.01400 WL_1400	1
640.SR.WR.001.01000 W4D_1000	1
640.SR.WR.002.01200 W4_1200	1
640.SR.WR.007.01000 W3R_1000	1
640.SR.WR.011.01200 W6D6_1200	1
640.SR.WR.011.01400 W6D6_1400	1

Konstrukcja	Stal ocynkowana i malowana proszkowo	✓
	Stal nierdzewna	✓
	Drewno klejone frezowane wzdłużnie (90x90), impregnowane	✓
Łączniki	Nierdzewne i ocynkowane	✓
	Tworzywo polietylenowe (HDPE)	✓
	Poliwęglan (PC)	✓
Elementy dekoracyjne	Sklejka liściasta pokryta farbą tablicową	✓
	Stal ocynkowana i malowana proszkowo	✓
	Stal nierdzewna	✓
Elementy metalowe	Błacha nierdzewna i tworzywo polietylenowe (HDPE)	✓
	Całość wykonana z tworzywa polietylenowego (LLDPE)	✓
	Całość wykonana ze stali nierdzewnej	✓
Ślizg	Lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu	✓
Łączniki lin	Aluminiowe i poliamidowe	✓
	Poliamid	✓
Zaślepki	Tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwą antypoślizgową	✓
	Deska ryflowana z drewna litego	✓
Podesty	Elementy konstrukcyjne - 800 mm w gruncie	✓
	Stopa stalowa malowana proszkowo - 800 mm w gruncie	✓
Kotwienie	Stal nierdzewna	✓
	Stal ocynkowana	✓
Łańcuch	Stal nierdzewna	✓
	Stal ocynkowana	✓
Zawiesia	Płaskie o konstrukcji aluminiowej, pokryte gumą, certyfikowane	✓
	Kubelkowe o konstrukcji aluminiowej, pokryte gumą, certyfikowane	✓
Siedziska	Linowe "Bocianie gniazdo" z rdzeniem metalowym, certyfikowane	✓
	20 x 200 x 400 mm - certyfikowana	✓

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku HIC, norma PN-EN 1176-1 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek.

Materiał	Opis [mm] wielkość ziarna	Min. grubość warstwy [mm]	Max. wysokość upadku [mm]
Darń	-	-	≤1000
Kora	20 - 80	200	≤2000
		300	≤3000
Wióry	5 - 30	200	≤2000
		300	≤3000
Piasek	0,25 - 8	200	≤2000
		300	≤3000
Żwir	0,25 - 8	200	≤2000
		300	≤3000
Syntetyczne	wg HIC	wg HIC	wg badania

Należy dbać o poziom materiałów sytych stanowiących nawierzchnię materiałów amortyzujących upadek poprzez uzupełnienie do wyznaczonego poziomu oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych.

Wizualizacja pogładowa. Rzeczywista kolorystyka oraz kształt poszczególnych modułów urządzenia może różnić się od reprezentowanej